


SIMPLEX-100

Kompakter Späne- und Emulsionssauger mit Wechselstrom-Antrieb

Für die Maschinenreinigung, das Absaugen von Schneidölen, Kühlschmiermitteln und benetzten Spänen in engen Maschinenstraßen ist der SIMPLEX-100 die ideale Lösung.

Saugt bis zu 250 Liter /min.

- Mit kraftvollen 2200 Watt Motorleistung fördert der SIMPLEX-100 das aufgesaugte Material in den robusten Stahlbehälter.
- Späne und Flüssigkeiten werden in einem Spänekorb getrennt.
- Einfache und schnelle Entleerung der Späne durch herausnehmbaren Korb.
- Entsorgung der Flüssigkeit über eine eingebaute Pumpe.
- Permanente Füllstandskontrolle durch Sichtrohr am Behälter.

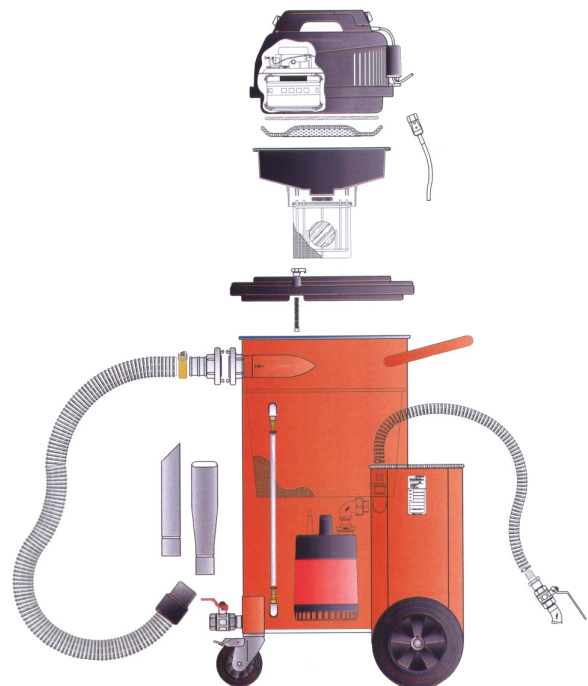

Für die harten Anforderungen im Industrieinsatz hat der SIMPLEX-100 ein stabiles Fahrgestell, einen unverwüstlichen Behälter und robuste, leicht laufende Räder.

Die starke Saugleistung, die kompakten Abmessungen und extrem stabile Konstruktion machen den SIMPLEX-100 zu einem unverzichtbaren Helfer bei der Reinigung von Werkzeugmaschinen.

Mitgeliefertes Zubehör:

4 Meter Saugschlauch, Handrohr mit Bodensaugdüse, Universal-Saugdüse aus Kunststoff, fest montierter Abpumpschlauch mit Dosierhahn.

Technische Daten	SIMPLEX-100
Motorleistung	2.2 KW
Spannung	230 V
Luftförderleistung	300 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Fassungsvermögen	100 Liter
Fassungsvermögen Spänekorb	35 Liter
Förderleistung Entleerungspumpe	200 Liter / min.
Gewicht	70 kg
Abmessungen (LxBxH)	700x630x1210 mm
Sauganschluß	50 mm

SIMPLEX-200 DS


Kompakter Späne- und Emulsionssauger mit Drehstrom-Antrieb

Für die Maschinenreinigung, das Absaugen von Schneidölen, Kühlschmiermitteln und benetzten Spänen in engen Maschinenstraßen ist der SIMPLEX-200 DS die ideale Lösung.



Saugt bis zu 250 Liter /min.

- Mit kraftvollen 2200 Watt Motorleistung fördert der SIMPLEX-200 DS das aufgesaugte Material in den robusten Stahlbehälter
- Späne und Flüssigkeiten werden in einem Spänekorb getrennt. Die Späne werden dabei durch Vakuum getrocknet
- Entleeren der Flüssigkeit durch Umschalten von Saugluft auf Druckluft. Kein Pumpenverschleiß
- Das Einlegen von Filterbeuteln ermöglicht eine Flüssigkeitsfiltration von 250 µm
- Einfache und schnelle Entleerung der Späne durch herausnehmbaren Korb und abnehmbaren Deckel
- Permanente Füllstandskontrolle durch Sichtrohr am Behälter

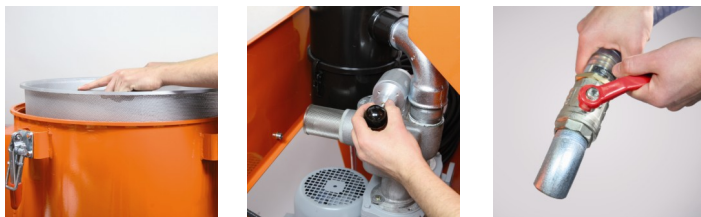

Für die harten Anforderungen im Industrieinsatz hat der SIMPLEX-200 DS ein stabiles Fahrgestell, einen unverwüstlichen Behälter und robuste, leicht laufende Räder.

Die starke Saugleistung, die kompakten Abmessungen und extrem stabile Konstruktion machen den SIMPLEX-200 DS zu einem unverzichtbaren Helfer bei der Reinigung von Werkzeugmaschinen.

Mitgeliefertes Zubehör:

4 Meter Saugschlauch, Handrohr mit Bodensaugdüse, Universal-Saugdüse aus Kunststoff, fest montierter Abpumpschlauch mit Dosierhahn.

Technische Daten	SIMPLEX-200 DS
Motorleistung	2.2 KW
Spannung	400 V
Luftförderleistung	350 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Fassungsvermögen	200 Liter
Fassungsvermögen Spänekorb	55 Liter
Saug-/Pumpgeschwindigkeit	300 Liter / min.
Gewicht	160 kg
Abmessungen (LxBxH)	1300x 70 x 135 cm
Sauganschluß	50 mm